

Доверяй качеству!



**МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ ЗДАНИЙ**



Группа компаний



www.tekato.ru

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ПОЛОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

ВОЗВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ

Перегородки из кирпича




M-150 – универсальная смесь для кладки стен из керамических материалов.

Мешок 40/50 кг	Расход 1,5 кг/мм/м ² *
Выход 22 л или 0,022 м ³	


Перегородки из двойного камня



Перегородки из поризованных блоков



Перегородки из ПГП (пазогребневых плит)



Gipsel – клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.

Мешок 30 кг
Расход 1,5–2 кг/м ² при одинарных ПГП

Перегородки из газоблоков



Blokus – тонкослойный клей (2–5 мм) для монтажа газосиликатных блоков.

Мешок	25 кг	40 кг
Расход	1 м ³	1,6 м ³

Адгезия 0,5 МПа / Прочность М-50 / ЗИМА до -10°C

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (МОП) И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Грунтовка глубокого проникновения



Fixprim
Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание. Фасовка 10 л

Грунтовка Бетон-контакт



Rof
Грунтовка – для плохо впитывающих оснований с низкой адгезией. Фасовка 8 и 18 кг

Штукатурки цементные



Robust – цементная штукатурная смесь для РУЧНОГО нанесения. Мешок 25 кг | Расход 1,5–1,6 кг/мм/м²*



Robust-M – цементная штукатурная смесь для МАШИННОГО нанесения. Мешок 25 кг | Расход 1,5–1,6 кг/мм/м²*



TempoRob – облегченная штукатурная смесь с перлитом. Мешок 20 кг | Расход 1,1–1,2 кг/мм/м²*

Гидроизоляция стен внутри зданий



Aquastop – гидроизоляция обмазочного типа. Мешок 25 кг | Расход 1,5 кг/мм/м²*



Isolante – Применяется для создания эффективной сплошной гидроизоляции в местах, требующих защиты от протекания. Фасовка 10 кг

Шпатлевки цементные



Facade B – БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Мешок 20 кг



Facade C – СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Мешок 25 кг

Подвал



Гараж



МОП



Ванная



ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН В ЖИЛОЙ ЗОНЕ

Грунтовка универсальная



Uniprim
Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание. Фасовка 10 л

Штукатурки гипсовые



Plast – СЕРАЯ/БЕЛАЯ штукатурка для ручного и машинного нанесения.

100-120 мин.
Время жизни раствора

Plaster – СЕРАЯ/БЕЛАЯ штукатурка для ручного и машинного нанесения. Мешок 30 кг

40-60 мин.
Время жизни раствора



TempoPlast – БЕЛАЯ/СЕРАЯ гипсовая штукатурка для ручного нанесения.

Мешок 30 кг

Расход 0,9–1 кг/мм/м

Толщина слоя до 50 мм

Время жизни 50 мин.

Шпатлёвка



Plaster Wall – шпатлевка пластиковая, безусадочная для заделки стыков листов ГВЛ, тонкослойной кладки блоков ПГП и первичного выравнивания стен и потолков перед финишной отделкой.



Finish – супербелая финишная полимерная шпатлевка.



Rinzaffo – готовая шпатлевка.

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛА, СТЯЖКА И НАЛИВНОЙ ПОЛ

Грунтовка глубокого проникновения




Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание.

Фасовка 10 л

Расход 0,3 л/м²

Стяжка цементная Express



быстротвердеющая цементная стяжка пешее хождение через 8 часов

Мешок 25 кг

Расход 1,8–2 кг/мм/м²*

Толщина слоя 10–80 мм

Прочность на сжатие 15–20 МПа

Универсальная смесь М-300



Цементно-известковая смесь с добавлением полимерных добавок, применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных стяжек. Мешок 50 кг

Наливной пол Faster



Faster – быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Пешее хождение возможно через 4 часа.

Мешок 24 кг

Расход 1,5–1,6 кг/мм/м²*

Толщина слоя 2–100 мм

Прочность на сжатие 15 МПа

* Для сухой смеси.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ИЛИ КЕРАМОГРАНИТОМ СТЕН И ПОЛОВ

Керамическая плитка



Basis – клей для всех видов керамической плитки.

Мешок 25 кг
Расход 3,5–5 кг/мм/м ² * при шпателе 6х6
Адгезия не менее 0,5 МПа
Удерживаемый вес 70 кг/м ²

Керамогранит



Keramogranit – клей для керамогранита, мрамора и композитного камня.

Мешок 25 кг
Расход 3,5–5 кг/мм/м ² * при шпателе 6х6
Адгезия 1 МПа
Удерживаемый вес 100 кг/м ²

Светлый мрамор и керамика



White – белая, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня.

Мешок 25 кг
Расход 3,5–5 кг/мм/м ² * при шпателе 6х6
Адгезия 1 МПа
Удерживаемый вес 100 кг/м ²

ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ И ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ

Грунтовка глубокого проникновения



Fixprim – Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание. Фасовка 10 л

Грунтовка универсальная



Uniprim – Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание. Фасовка 10 л

Клей для плитки и камня



Premium – водостойкая, усиленная, клеевая смесь для укладки клинкерной плитки, камня.

Мешок 25 кг
Адгезия 1 МПа
Удерживаемый вес 100 кг/м ²

Расход 3,5–4 кг/м²
при шпателе 6х6

Затирка для швов 4–30 мм



Perel (RL) – цветная затирочная смесь для швов шириной от 4–30 мм между облицовочными материалами.

Подходит для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей.

Мешок 25 кг

Расход сухой смеси,
при толщине шва 10 мм – 4–6 кг/м²

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Кварц-грунт



Quarzo – под декоративную штукатурку образует равномерное шероховатое покрытие для нанесения декоративных штукатурок

Колеруется в массу.

Минеральная декоративная штукатурка



«Шуба» «Короед»

БЕЛАЯ Декоративная структурная штукатурка супер-белая с фактурой «Шуба» и «Короед» на цементной основе, с полимерными добавками.

Подлежит окрашиванию.

Полимерные



«Шуба» «Короед»
(фракции 1,5 / 2 / 2,5 мм)

Колеруются
в массу.

Силиконовые



«Шуба» «Короед»
(фракции 1,5 / 2 / 2,5 мм)

Колеруются
в массу.

КРАСКИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Lattice – Высококачественная фасадная, латексная краска, применяется для окрашивания любых поверхностей.


Tintura – Высококачественная фасадная моющаяся акриловая краска, применяется для окрашивания любых поверхностей, образует прочное износостойчивое покрытие.

Vernice – Экологически чистая краска для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.



Elastico – Высокоэластичная резиновая краска для создания прочного покрытия подверженного воздействию воды.

Колеруется в массу.

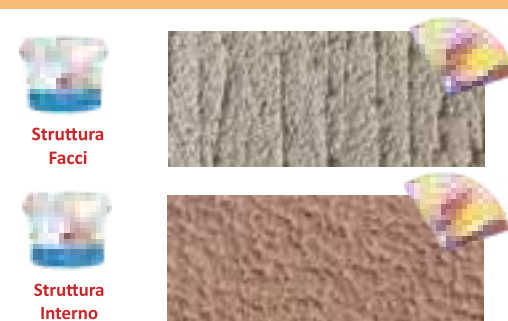


**Struttura
Facci**

**Struttura
Interno**

Высококачественный фактурный материал для получения декоративного рельефного покрытия.

Колеруются в массу.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ЗДАНИЙ

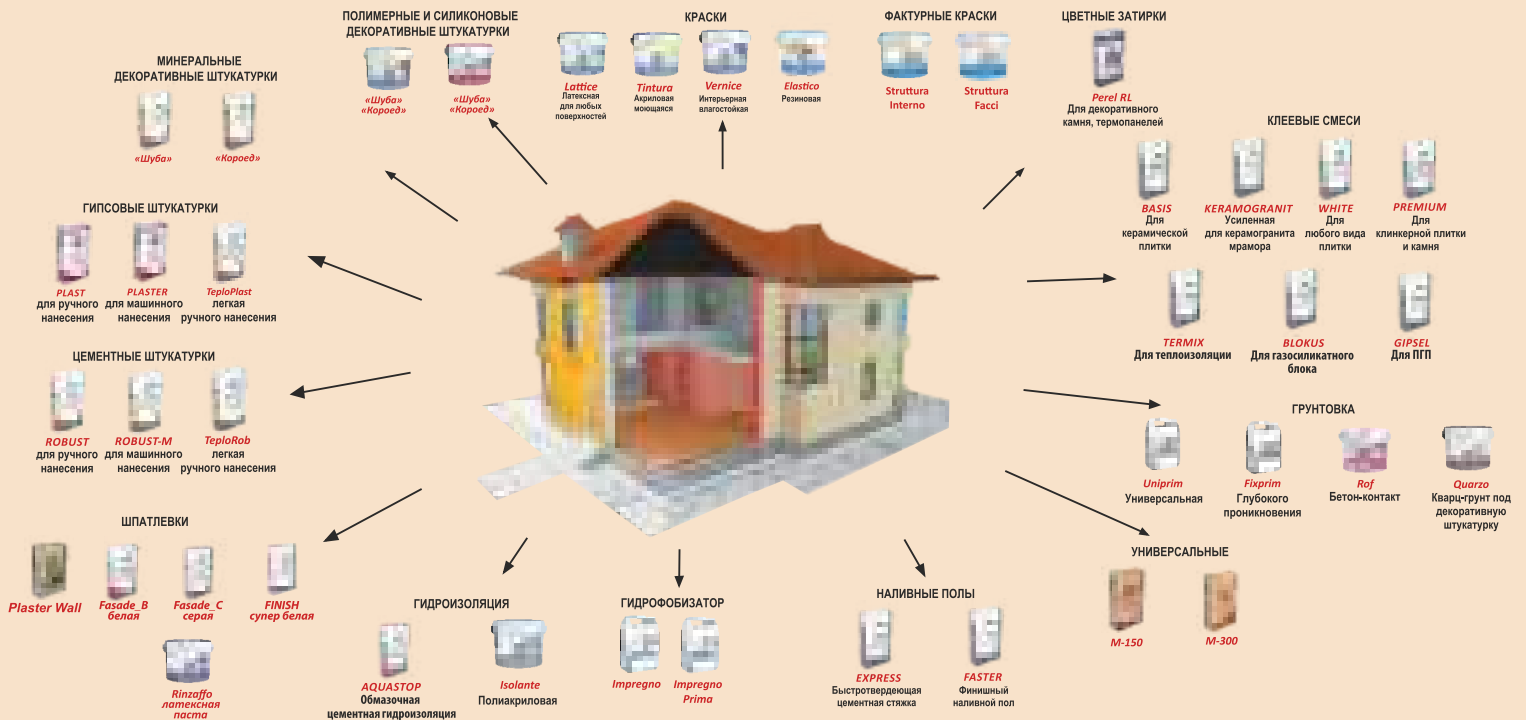

Группа компаний «Текато» («Территория качественных товаров», www.tekato.ru) это динамично развивающаяся торгово-производственная компания, в которую входят:

Промышленный комплекс, расположенный по адресу: г. Щелково, ул. Заречная д. 105, площадью более 2,5 Га.

Завод Сухих Строительных Смесей, 9-ти этажное здание, общей площадью 1714,3 кв. м.

Здания производственного назначения, общей площадью более 2000 кв. м.

Торговые марки: сухих строительных смесей Prime, Perel, Promix; строительный инструмент (запатентованные собственные разработки) ФормаМикс.

Продукция всех наших торговых марок выпускается на современной, автоматизированной производственной линии с использованием лучших оригинальных разработок собственной лаборатории. Коллектив технологов ведет непрерывную работу по улучшению рецептов продукции, выбирая для ее изготовления наиболее качественные, безопасные, современные материалы и передовые технологии производства.

В производстве используется экологически чистое сырье, что очень важно в строительстве частного дома или использовании материалов в городских помещениях.

С нашими материалами строить легко!