КИРПИЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Старооскольский керамический кирпич универсальный – строительный материал, который используется как для облицовки зданий, так и для отделки внутренних перегородок, как многоэтажных, так и малоэтажных зданий.

Также данный вид кирпича отлично подходит для заборов, так как имеет идеальную заднюю поверхность без рефлений.

Еще один вариант использования кирпича универсального - в качестве плитки для облицовки фасада здания, путем раскола на две рабочие поверхности.

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

ПРЕИМУЩЕСТВА

10 ПОЗИЦИЙ В АССОРТИМЕНТЕ, КАЖДАЯ ИМЕЕТ ДВЕ УНИКАЛЬНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА КЛАДКИ

БОЛЕЕ УЗКИЙ И ДЛИННЫЙ КИРПИЧ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПУСКАТЬ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОВЕРЕНА КРУПНЫМИ ЗАСТРОЙЩИКАМИ/ ДЕВЕЛОПЕРАМИ

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЛЕГКОСТЬ МАТЕРИАЛА - ОДИН ПОДДОН КИРПИЧА ВЕСИТ 850-900 КГ.

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

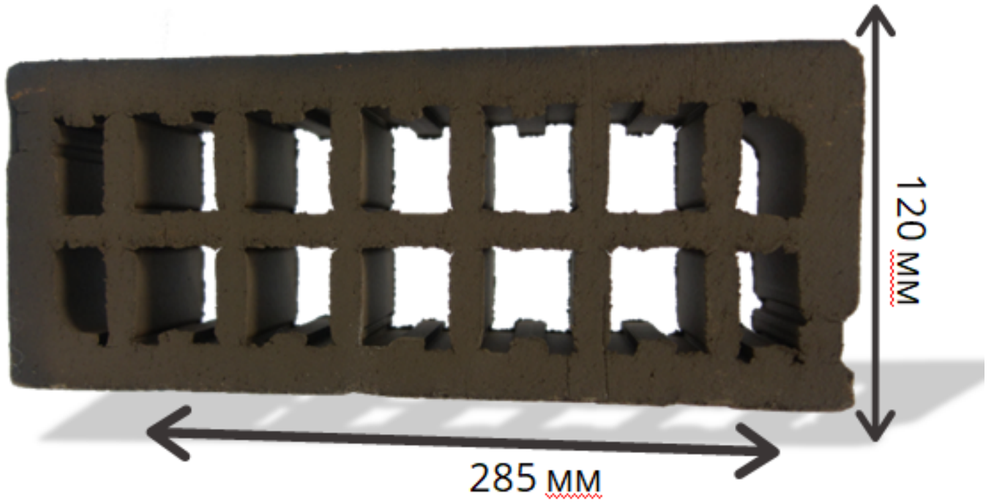

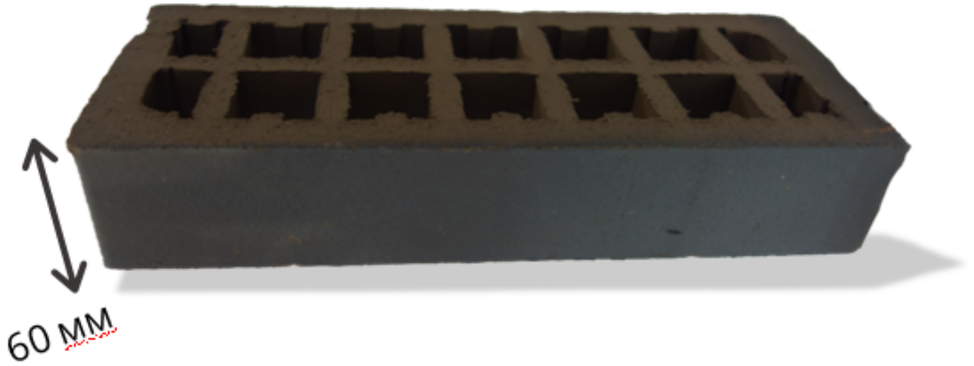

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА

Размер, мм: 285x120x60

Водопоглощение: 7-8%

Морозостойкость: F 100

Марка прочности: М150

Вес: 800-1000кг

Количество в поддоне: 378 шт

За счёт дополнительных пустот кирпич экономичен в производстве, соответственно и стоимость ниже.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТКИ

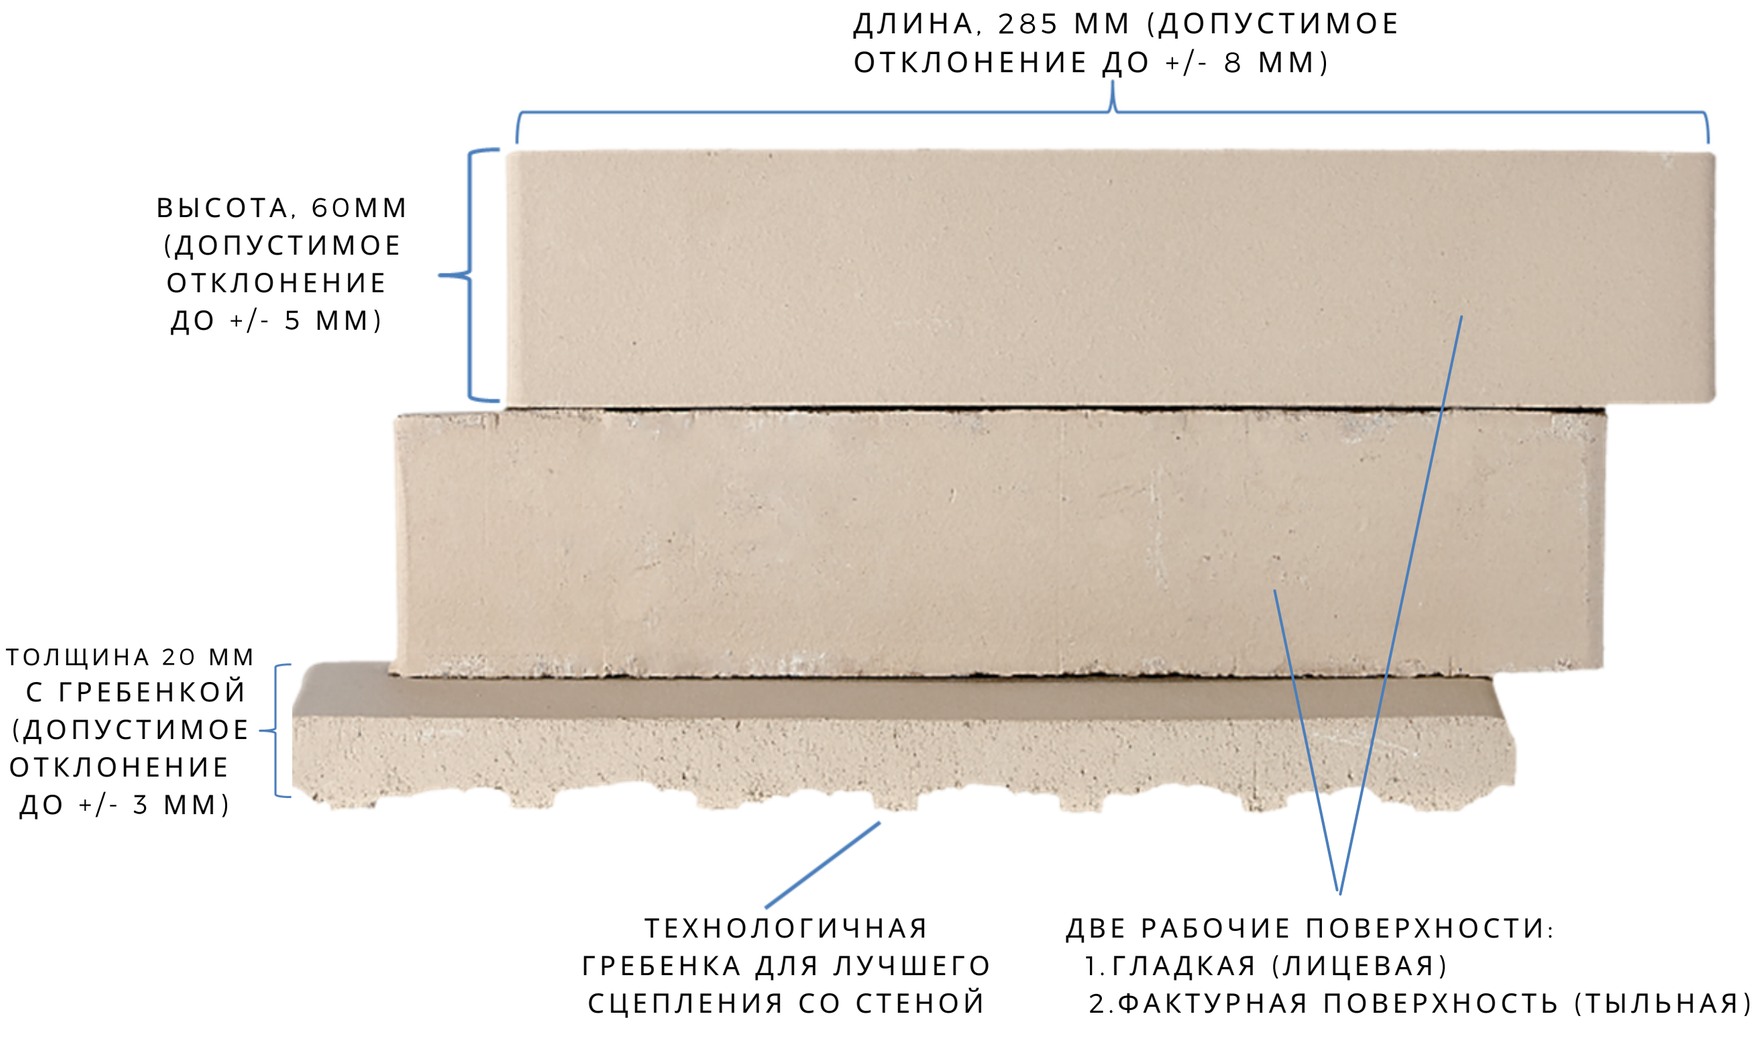

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТКИ ОСНОВАНА НА МЕТОДЕ ЭКСТРУЗИИ И АНГОБИРОВАНИИ.

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФОРМУ ПРИОБРЕТАЕТ ИМЕННО КИРПИЧ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАСКОЛОМ ЕГО НА ДВЕ РАБОЧИЕ ПЛИТКИ - С ГЛАДКОЙ ЛИЦЕВОЙ И ФАКТУРНОЙ ТЫЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОДНОГО ЦВЕТА.

ДАННЫЙ МЕТОД УЖЕ ДАВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЕВРОПЕ И ПОЗАИМСТВОВАН НАМИ.

БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ГОТОВЫЕ ПЛИТКИ ПОЛУЧАЮТ НЕ ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ БУДУЩЕЙ КЛАДКИ, НО И ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДВУХ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕОБХОДИМО РАСКОЛОТЬ КИРПИЧ УДАРОМ МОЛОТКА ПО СЕРЕДИНЕ ТЫЧКА. МОЖНО ЗАКАЗАТЬ УЖЕ ГОТОВЫЕ ПЛИТКИ, ОТГРУЗКА ПРОИЗВОДИТСЯ УПАКОВКАМИ НА ПОДДОНЕ.

КОЛИЧЕСТВО ПЛИТОК В УПАКОВКЕ: 36-38 ШТ
ВЕС ОДНОЙ УПАКОВКИ: 23КГ
КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК НА ПОДДОНЕ: 42 ШТ
ВЕС ОДНОГО ПОДДОНА: 966 КГ

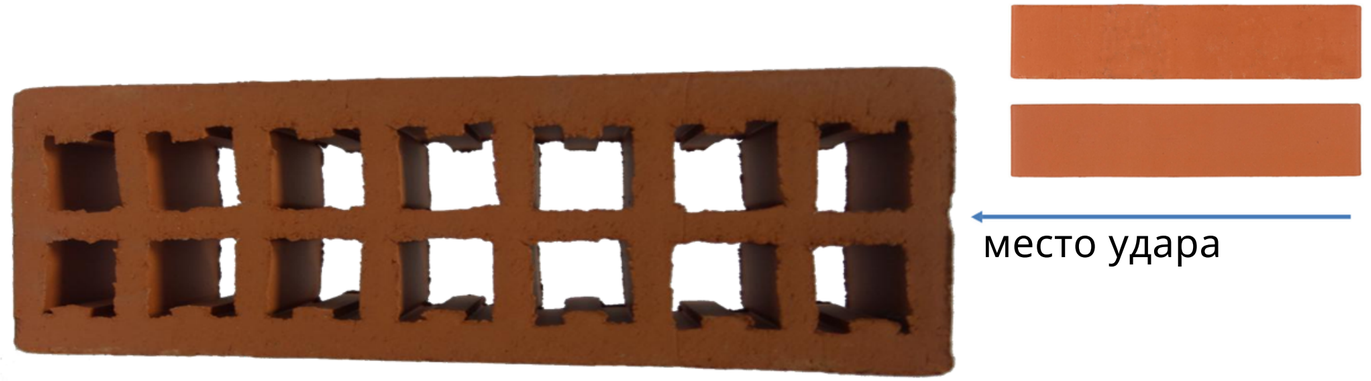

ДЛЯ КЛАДКИ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ НА ЗАВОДЕ ПРОИЗВОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КИРПИЧ, КОТОРЫЙ КОЛЕТСЯ НА УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО КРАТНО ПОДДОНАМ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДВУХ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕОБХОДИМО РАСКОЛОТЬ КИРПИЧ УДАРОМ МОЛОТКА. МОЖНО ЗАКАЗАТЬ УЖЕ ГОТОВЫЕ ПЛИТКИ, ОТГРУЗКА ПРОИЗВОДИТСЯ УПАКОВКАМИ НА ПОДДОНЕ.

КОЛИЧЕСТВО ПЛИТОК В УПАКОВКЕ: 10 ШТ
ВЕС ОДНОЙ УПАКОВКИ: 8-9КГ
КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК В ПОДДОНЕ: 90 ШТ
ВЕС ОДНОГО ПОДДОНА: 720-810 КГ

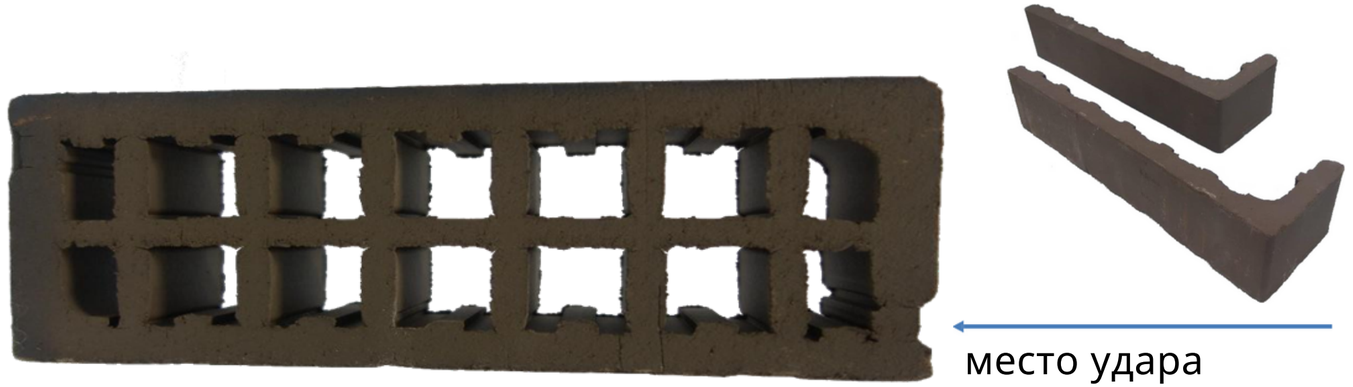

ПЛИТКУ ДОПУСКАЕТСЯ МОНТИРОВАТЬ НА ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МНОГОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

ССЫЛКИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

FACEBOOK
@ TDSCS.RU

YOUTUBE
СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

INSTAGRAM
@TD_SCS

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

АДРЕС

г. Москва, ул. Кременчугская, д.6 корпус 2 стр.1

ТЕЛЕФОН

+7(495) 645-31-01, +7(495) 645-31-02, +7(495) 645-31-03

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

trade@td-scs.ru

САЙТ

http://td-scs.ru

СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС