


Дверка топочная ДТ-6А «Зной»

Назначение изделия

Дверка топочная ДТ-6А предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах, отопительных котлах и уличных комплексах. Крышка дверки оснащена чугунной вставкой, которая предназначена для снятия внутренних напряжений, что предотвращает появление трещин во время эксплуатации и продлевает срок службы изделия.

Комплектация

- 1. Рамка – 1 шт.
- 2. Крышка – 1 шт.
- 3. Штифт – 1 шт.
- 4. Вставка – 1 шт.
- 5. Ручка – 1 шт.

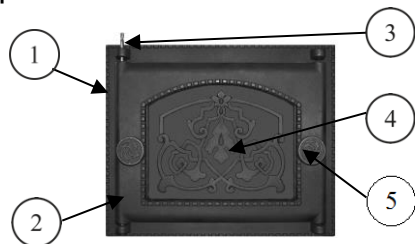

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) необходимо вынуть штифт (поз.3) из рамки (поз.1) дверки с одной стороны, выкрутить винт, находящийся с внутренней стороны крышки (на винте находятся две втулки), и прикрутить его в специально подготовленное отверстие в противоположном углу. Затем продеть сверху штифт (поз.3) через имеющиеся отверстия ушей рамки дверки с другой стороны.

Порядок установки печных приборов можно посмотреть на нашем сайте: WWW.LITKOM.COM.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания/закрывания крышки дверки необходимо слегка приподнять крышку за ручку вверх и, удерживая ее в приподнятом положении, открыть или закрыть.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:


Дверка топочная ДТ-6А «Зной»

Назначение изделия

Дверка топочная ДТ-6А предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах, отопительных котлах и уличных комплексах. Крышка дверки оснащена чугунной вставкой, которая предназначена для снятия внутренних напряжений, что предотвращает появление трещин во время эксплуатации и продлевает срок службы изделия.

Комплектация

- 1. Рамка – 1 шт.
- 2. Крышка – 1 шт.
- 3. Штифт – 1 шт.
- 4. Вставка – 1 шт.
- 5. Ручка – 1 шт.

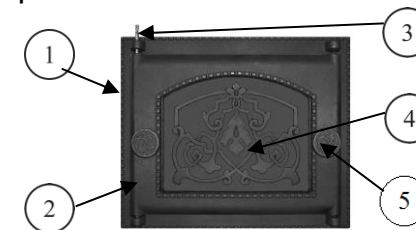

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) необходимо вынуть штифт (поз.3) из рамки (поз.1) дверки с одной стороны, выкрутить винт, находящийся с внутренней стороны крышки (на винте находятся две втулки), и прикрутить его в специально подготовленное отверстие в противоположном углу. Затем продеть сверху штифт (поз.3) через имеющиеся отверстия ушей рамки дверки с другой стороны.

Порядок установки печных приборов можно посмотреть на нашем сайте: WWW.LITKOM.COM.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания/закрывания крышки дверки необходимо слегка приподнять крышку за ручку вверх и, удерживая ее в приподнятом положении, открыть или закрыть.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предпочтительный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации. Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная ДТ-6А изготовлена

и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная ДТ-6А СТО57350553-001-2010 упакована АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры – 345 x 289 x 83 мм
 Размеры под закладку – 282 x 240 x 30 мм
 Масса изделия в сборе – 8,22 кг.

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предпочтительный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации. Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная ДТ-6А изготовлена

и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная ДТ-6А СТО57350553-001-2010 упакована АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры – 345 x 289 x 83 мм
 Размеры под закладку – 282 x 240 x 30 мм
 Масса изделия в сборе – 8,22 кг.



Завод ЛИТКОМ
 (АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)
 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
 тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,
 e-mail: litcom@list.ru

Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____



Завод ЛИТКОМ
 (АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)
 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
 тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,
 e-mail: litcom@list.ru

Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____

