RECKE
BRICKEREI

Новинка!

RECKE BRICKEREI
кирпич ручной формовки

Recke HB WDF 4-00-00-0-00 (Красный)

Акционерное общество
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
Адрес: 307170, Курская обл., г. Железногорск, территория Промплощадка «МГОКа»
ПАСПОРТ № 2
Кирпич ручной формовки RECKE HB WDF 4-00-00-0-00
КР-л-по125/2,0/150 ТУ 5741-010-28992279

Накл. № « » _____ 2020 г.

Получатель	ООО «Строй Керамика Сервис»
Марка по прочности	125
Водопоглощение	13 %
Класс средней плотности	2,0
Морозостойкость	150
Группа по теплотехническим характеристикам (коэффициент теплопроводности)	Мало-эффективный
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Не более 370 Бк/кг
Пустотность	0 %
Скорость начальной абсорбции воды	1,9 кг/м^{2}мин
Объем партии шт.	
№ партии	
Начальник ОТК	ОТК

Размер: 210x100x65
Морозостойкость: 100
Марка прочности: 125
Водопоглощение: 12 %
Кол-во в под.: 480 физ.шт.
Масса под.: 1200 кг.

RECKE BRICKEREI

Recke HB WDF 1-00-00-0-00 (Светло-бежевый)

Акционерное общество
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
Адрес: 307170, Курская обл., г. Железногорск, территория Промплощадка «МГОКа»
ПАСПОРТ № 1
Кирпич ручной формовки RECKE HB WDF 1-00-00-0-00
КР-л-по150/2,0/150 ТУ 5741-010-28992279
« » _____ 2020 г.

Накл. №

Получатель	ООО «Строй Керамика Сервис»
Марка по прочности	150
Водопоголощение	13 %
Класс средней плотности	2,0
Морозостойкость	150
Группа по теплотехническим характеристикам (коэффициент теплопроводности)	Мало-эффективный
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Не более 370 Бк/кг
Пустотность	0 %
Скорость начальной абсорбции воды	1,9 кг/м^{2}мин
Объем партии шт.	
№ партии	
Начальник ОТК	

ОТК

Размер: 210x100x65
Морозостойкость: 100
Марка прочности: 150
Водопоглощение: 14 %
Кол-во в под.: 480 физ.шт.
Масса под.: 1200 кг.

RECKE BRICKEREI

Recke HB WDF 5-00-00-0-00 (Коричневый)

Акционерное общество
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
Адрес: 307170, Курская обл., г. Железногорск, территория Промплощадка «МГОКа»
ПАСПОРТ № 3
Кирпич ручной формовки RECKE HB WDF 5-00-00-0-00
КР-л-по125/2,0/150 ТУ 5741-010-28992279

« » _____ 2020 г.

Накл. №

Получатель	ООО «Строй Керамика Сервис»
Марка по прочности	125
Водопоголощение	13 %
Класс средней плотности	2,0
Морозостойкость	150
Группа по теплотехническим характеристикам (коэффициент теплопроводности)	Мало-эффективный
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Не более 370 Бк/кг
Пустотность	0 %
Скорость начальной абсорбции воды	1,9 кг/м^{2}мин
Объем партии шт.	
№ партии	
Начальник ОТК	

ОТК

Размер: 210x100x65
Морозостойкость: 100
Марка прочности: 125
Водопоглощение: 13 %
Кол-во в под.: 480 физ.шт.
Масса под.: 1200 кг.

RECKE BRICKEREI

RECKE BRICKEREI. Кирпич ручной формовки

Особенности и преимущества кирпича ручной формовки RECKE BRICKEREI:

- Высокотехнологичное производство позволяет получить кирпич окрашенный в массе.
- Имеет четыре рабочие поверхности. Можно распилить и декорировать фасад или внутренние помещения. Для удобного распила, возможно произвести кирпич с насечкой, под заказ.
- Экологический чистое, совершенно безопасное сырье.
- Производство под тщательным контролем лаборатории (ОТК) завода АО «ЖКЗ»

RECKE BRICKEREI

RECKE BRICKEREI. Кирпич ручной формовки

Цены на кирпич ручной формовки RECKE BRICKEREI			
Наименование	**Цвет**	**Размер**	**Цена руб. с НДС на дистрибьютора с учетом самовывоза со склада завода АО «ЖКЗ»**
Кирпич RECKE HB WDF 4-00-00-0-00	**Красный**	**210*100*65**	**36,70**
Кирпич RECKE HB WDF 1-00-00-0-00	**Светло-бежевый**	**210*100*65**	**46,50**
Кирпич RECKE HB WDF 5-00-00-0-00	**Коричневый**	**210*100*65**	**42,10**

Уважаемые партнеры, информируем Вас, что комплекты образцов по 6 шт. каждого вида данной продукции ждут Вас на складе завода АО «ЖКЗ».
За подробной информацией обращайтесь к сотруднику отдела продаж строительной керамики **ООО «Строй Керамика Сервис», Демину Игорю Алексеевичу, контактный тел. +7 (929) 628-75-50, demin@td-scs.ru**

RECKE BRICKEREI

Кирпич ручной формовки RECKE BRICKEREI аналог многим европейским производителям, по качеству и внешнему виду!

Наименование	Цвет	Размер	Кол-во в под.	Характеристики: марка; водопоглощение; морозостойкость	Средняя цена в Москве руб. за м2	Средняя цена в Москве руб. за физ.шт.
Кирпич RECKE HB WDF 4-00-00-0-00	**Красный**	**210*100*65**	**480**	**M150; 12%; F150**	**2,776,72**	**45,52**
Кирпич RECKE HB WDF 1-00-00-0-00	**Светло-бежевый**	**210*100*65**	**480**	**M150; 14%; F150**	**3463,58**	**56,78**
Кирпич RECKE HB WDF 5-00-00-0-00	**Коричневый**	**210*100*65**	**480**	**M125; 13%; F150**	**3154,92**	**51,72**
Terca (Бельгия, Голландия)	Olde Chelford (красный)	215*102*65	528	M125; 6%; F50	4132, 92	70,77
	Strobloem (бежевый)	215*102*65	652	M125; 6%; F50	4 538,11	76,58
	Bruin-Zwart (Темный)	215*102*65	652	M125; 6%; F50	4 457,07	75,21
Nelissen (Бельгия)	SPAANS ROOD (красный)	210*100*50	730	M250; 15%; F50	4474,70	77,15
	MONET (желтый)	210*100*50	730	M250; 17%; F50	4474,70	77,15
	Ferro (темный)	215*100*50	730	M250; 15%; F50	4714,82	81,29
Engels (Голландия)	Limburgs oranje bont (красный)	215*100*65	608	M120; 16%; F100	4844,42	83,25
	ROSE ZILVERZAND (светлый)	215*100*65	608	M175; 10%; F100	4 665,14	81,08
	OBSIDIAAN (темный)	215*100*65	608	M175; 10%; F100	4416, 76	76,15

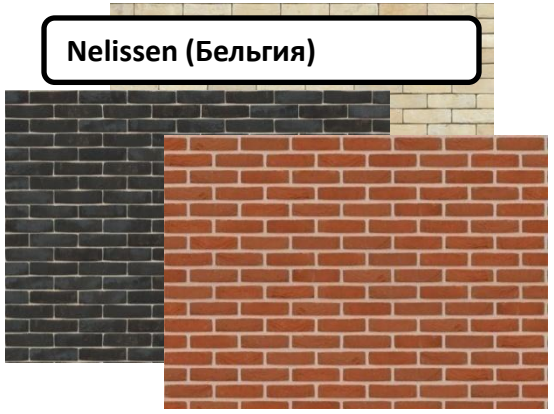

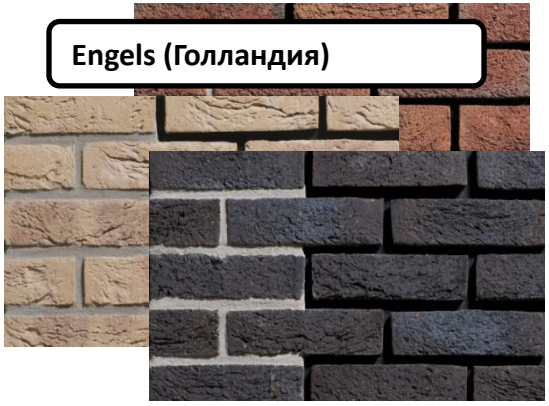

RECKE BRICKEREI. Кирпич ручной формовки

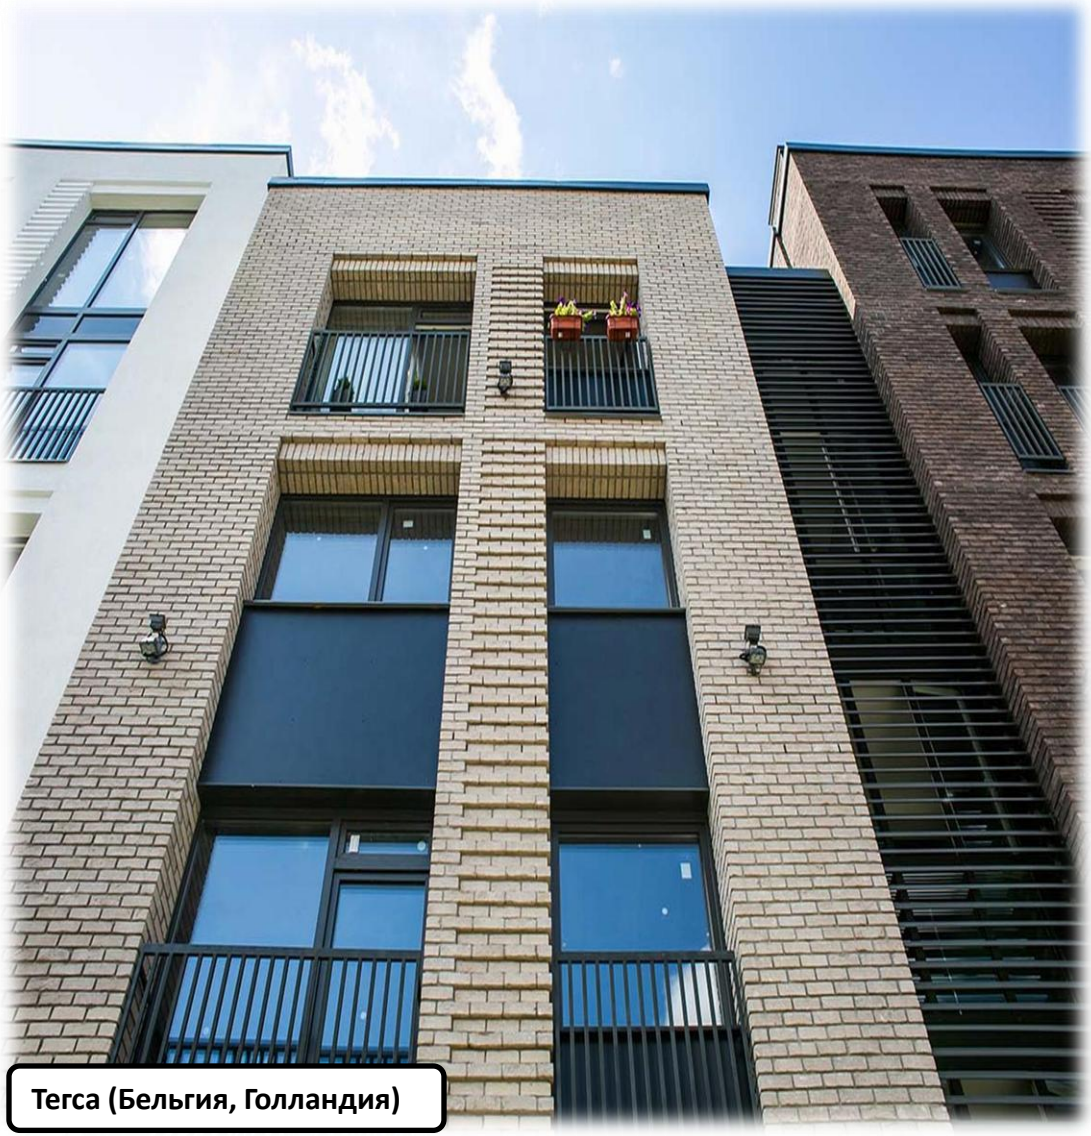

Тегса (Бельгия, Голландия)

RECKE HB WDF 1-00-00-0-00

RECKE BRICKEREI. Кирпич ручной формовки

Тегса (Бельгия, Голландия)

RECKE HB WDF 4-00-00-0-00

RECKE BRICKEREI. Кирпич ручной формовки

Nelissen (Бельгия)

RECKE HB WDF 5-00-00-0-00

www.recke.ru

Присоединяйтесь к нам

@reckebrickerei

@reckebrickerei