


www.recke.ru





КИРПИЧ
RECKE
BRICKEREI

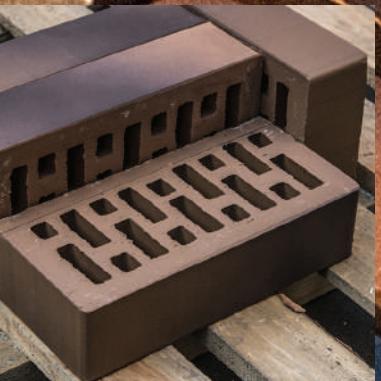

Объединённая общей целью и философией создания мощного российского продукта, команда **RECKE BRICKEREI** впервые представила уникальный облицовочный кирпич на отраслевой выставке «Отечественные строительные материалы» в 2016 году. Название бренда в переводе с немецкого означает «богатырь», что в полной мере отражает суть продукта: превосходные показатели морозостойкости – более 100 циклов, сравнительно низкое водопоглощение – 4-7%, коэффициент теплопроводности – 0,36 Вт/м*С, марка



прочности от 250, процент пустотности – 34-36%.

Каждый этап производства кирпича **RECKE BRICKEREI** от отбора глины до момента нанесения керамической модифицированной сuspензии под высоким давлением с последующим обжигом не просто высокотехнологичный процесс, а настоящее искусство. Благодаря такому подходу, высокому качеству и внешнему виду **RECKE BRICKEREI** стал сенсацией на рынке строительных материалов России.

Надёжность, высокое качество, инновационные разработки и




комплексный подход к производству позволили технологам **RECKE BRICKEREI** создать идеальные цветные кладочные смеси. Яркие, безопасные, экономичные смеси идеально подходят по характеристикам к кирпичу **RECKE BRICKEREI** и к любым другим кирпичам с коэффициентом водопоглощения от 4 до 15%. Высокотехнологичные цветные кладочные смеси **RECKE BRICKEREI** из безопасного экологичного сырья позволяют добиться качественного, однородного шва и придать гармоничный вид фасаду здания.



Сегодня бренд **RECKE BRICKEREI** – это впечатляющий прочный облицовочный кирпич, надёжные кладочные смеси, а также амбициозная команда профессионалов, которая стоит на страже комфорта и высокого качества жизни своих клиентов.

Построить дом – значит создать надёжное личное пространство, построить бизнес-центр – значит создать комфортное утилитарное пространство, создать арт-объект – значит создать эстетику пространства, всё это – значит выбрать лучшее, значит быть с **RECKE BRICKEREI**.

ЦВЕТНЫЕ
КЛАДОЧНЫЕ
СМЕСИ **RECKE**
BRICKEREI

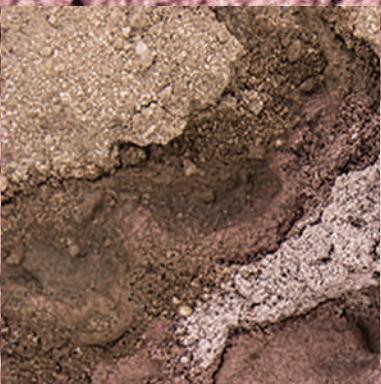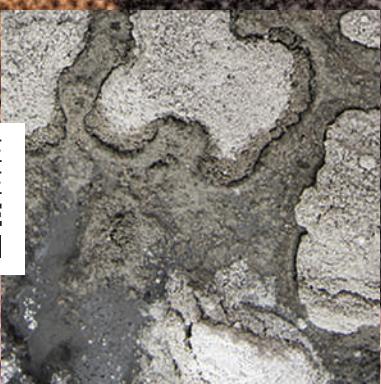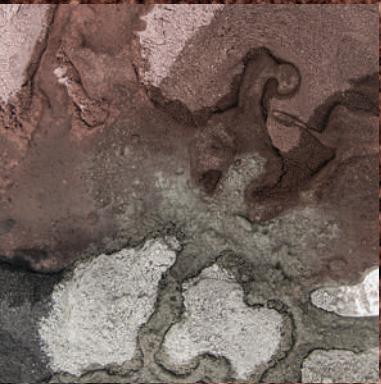

Ц В Е Т Н Ы Е
КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ



Максимальный размер зерна: 2мм

Расход воды затворения: 0,14-0,15 л/кг

Адгезия: не менее 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 МПа

Время корректировки: 10-15 мин

Морозостойкость: 100 циклов

Влажность сухой смеси: не более 0,3%

Время жизни готового раствора: не менее 3ч

Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич: 1,05-1,08 кг

Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)

Температурные условия при нанесении: +5/+30°C

Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C

Выход готового раствора из 25 кг сухой смеси: 15 л

Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

**КОРИЧНЕВАЯ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ КРЕМОВО-РОЗОВАЯ
ЧЕРНАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ СЕРАЯ
БЕЛАЯ СУПЕР-БЕЛАЯ**



КИРПИЧ

RECKE

BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

1-21-00-0-00 1NF

RECKE

МОСКВА, КРЕМЕНЧУГСКАЯ, 6 К 2 +7 495 645 31 05 WWW.RECKE.RU

КИРПИЧ
RECKE
BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
1-21-00-0-00 1NF

250 x 120 x 65 мм

Пустотность: 34-36%

Морозостойкость,
количество циклов: 100

Коэффициент
теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (M .-%): 6-8%

Марка прочности: 175-200



Ц В Е Т Н Ы Е
КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ



Максимальный размер зерна: 2мм

Расход воды затворения: 0,14-0,15 л/кг

Адгезия: не менее 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 МПа

Время корректировки: 10-15 мин

Морозостойкость: 100 циклов

Влажность сухой смеси: не более 0,3%

Время жизни готового раствора: не менее 3ч

Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич: 1,05-1,08 кг

Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)

Температурные условия при нанесении: +5/+30°C

Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C

Выход готового раствора из 25 кг сухой смеси: 15 л

Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

КОРИЧНЕВАЯ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ КРЕМОВО-РОЗОВАЯ

ЧЕРНАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ СЕРЫЙ

БЕЛАЯ СУПЕР-БЕЛАЯ



КИРПИЧ

RECKE

BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

1-41-00-0-00 1NF



RECKE

МОСКВА, КРЕМЕНЧУГСКАЯ, 6 К 2 +7 495 645 31 05 WWW.RECKE.RU

КИРПИЧ
RECKE
BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
1-41-00-0-00 1NF

250 x 120 x 65 мм


Пустотность: 34-36%

Морозостойкость,
количество циклов: 100

Коэффициент
теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (M .-%): 6-8%

Марка прочности: 175-200

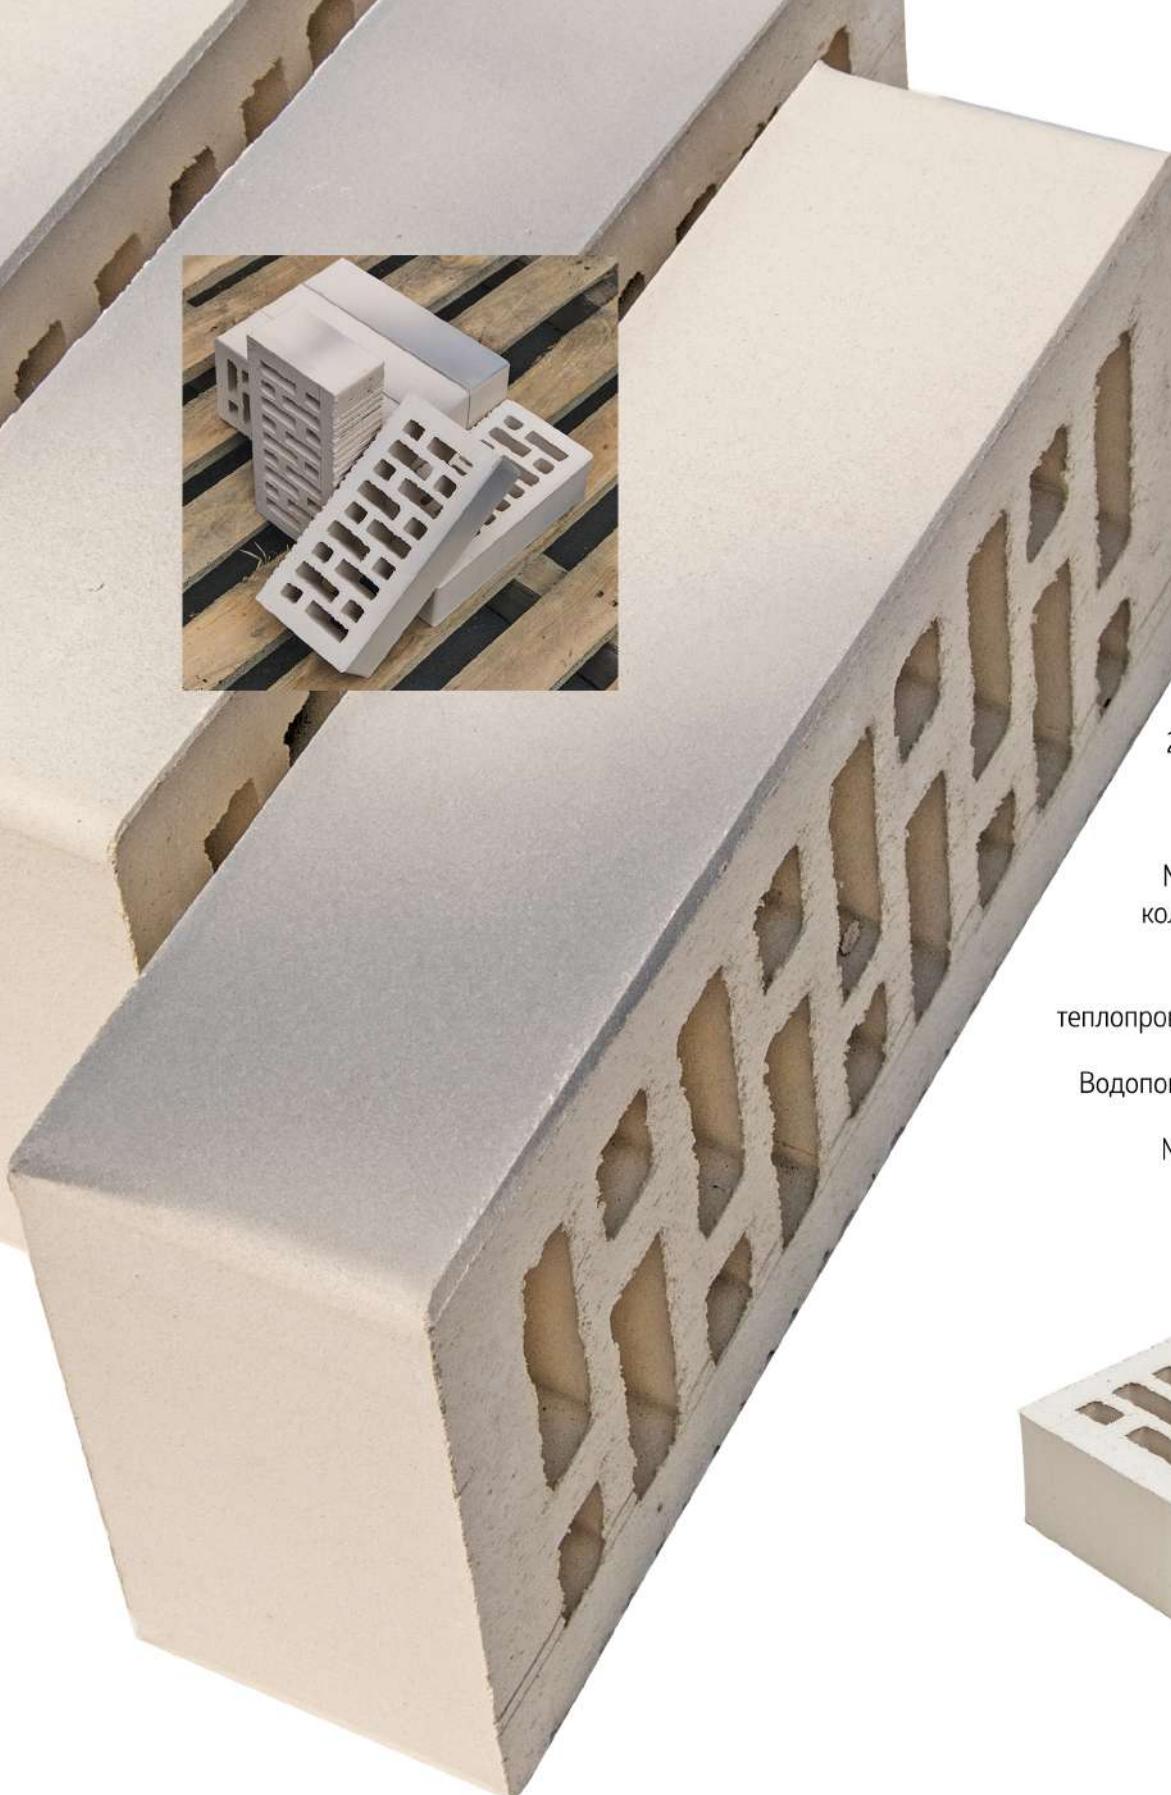

Ц В Е Т Н Ы Е
КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ



Максимальный размер зерна: 2мм

Расход воды затворения: 0,14-0,15 л/кг

Адгезия: не менее 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 МПа

Время корректировки: 10-15 мин

Морозостойкость: 100 циклов

Влажность сухой смеси: не более 0,3%

Время жизни готового раствора: не менее 3ч

Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич: 1,05-1,08 кг

Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)

Температурные условия при нанесении: +5/+30°C

Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C

Выход готового раствора из 25 кг сухой смеси: 15 л

Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

**ЧЕРНАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ СЕРАЯ
КОРИЧНЕВАЯ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ КРЕМОВО-РОЗОВАЯ
БЕЛАЯ СУПЕР-БЕЛАЯ**



КИРПИЧ
RECKE
B R I C K E R E I
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
1-51-00-0-00 1NF



МОСКВА, КРЕМЕНЧУГСКАЯ, 6 К 2 +7 495 645 31 05 WWW.RECKE.RU

КИРПИЧ
RECKE
BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
1-51-00-0-00 INF

250 x 120 x 65 мм


Пустотность: 34-36%

Морозостойкость,
количество циклов: 100

Коэффициент
теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (M .-%): 5-6%

Марка прочности: 200-250

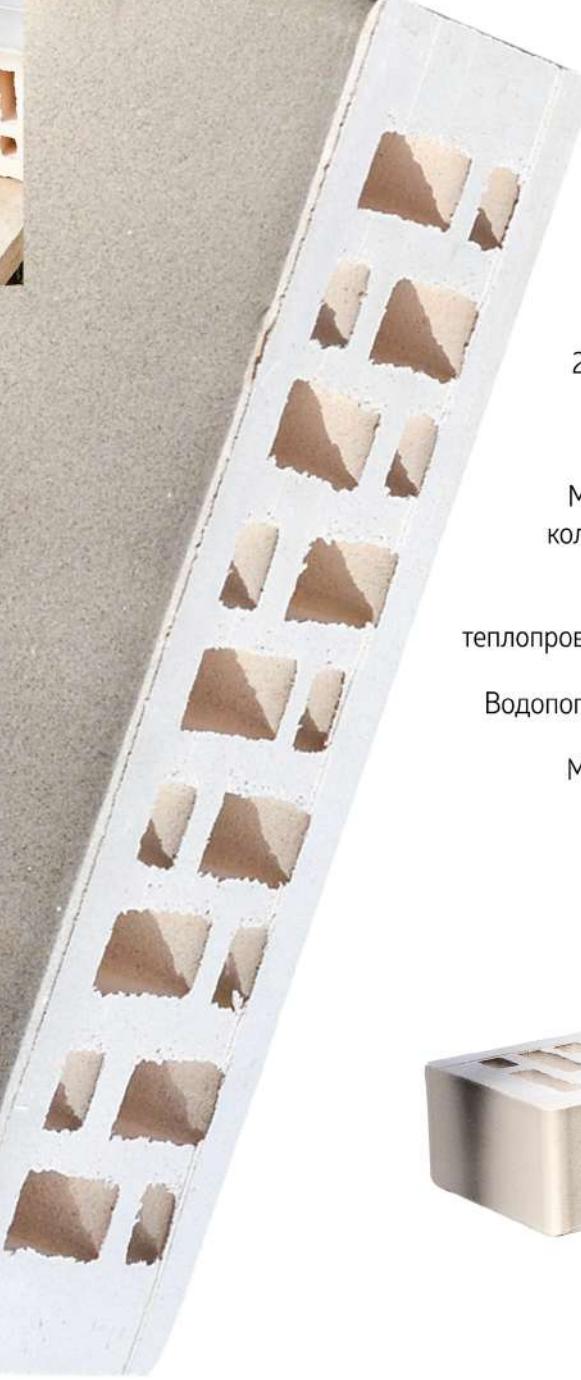

Ц В Е Т Н Ы Е
КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ



Максимальный размер зерна: 2мм

Расход воды затворения: 0,14-0,15 л/кг

Адгезия: не менее 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 МПа

Время корректировки: 10-15 мин

Морозостойкость: 100 циклов

Влажность сухой смеси: не более 0,3%

Время жизни готового раствора: не менее 3ч

Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич: 1,05-1,08 кг

Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)

Температурные условия при нанесении: +5/+30°C

Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C

Выход готового раствора из 25 кг сухой смеси: 15 л

Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

КИРПИЧ

RECKE

B R I C K E R E I

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

5-32-00-0-00 1NF

ЧЕРНАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ СЕРАЯ
КОРИЧНЕВАЯ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ КРЕМОВО-РОЗОВАЯ
БЕЛАЯ СУПЕР-БЕЛАЯ



RECKE

МОСКВА, КРЕМЕНЧУГСКАЯ, 6 К 2 +7 495 645 31 05 WWW.RECKE.RU

КИРПИЧ
RECKE
BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
5-32-00-0-00 INF



250 x 120 x 65 мм

Пустотность: 34-36%

Морозостойкость,
количество циклов: 100

Коэффициент
теплопроводности, Вт/м°C: 0,36

Водопоглощение (M .-%): 5-6%

Марка прочности: 200-250



Ц В Е Т Н Ы Е
КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ



Максимальный размер зерна: 2мм

Расход воды затворения: 0,14-0,15 л/кг

Адгезия: не менее 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 МПа

Время корректировки: 10-15 мин

Морозостойкость: 100 циклов

Влажность сухой смеси: не более 0,3%

Время жизни готового раствора: не менее 3ч

Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич: 1,05-1,08 кг

Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)

Температурные условия при нанесении: +5/+30°C

Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C

Выход готового раствора из 25 кг сухой смеси: 15 л

Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

ЧЕРНАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ СЕРАЯ
КОРИЧНЕВАЯ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ КРЕМОВО-РОЗОВАЯ
БЕЛАЯ СУПЕР-БЕЛАЯ



КИРПИЧ
RECKE
B R I C K E R E I
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
5-32-00-2-00 1NF





КИРПИЧ
RECKE
BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

5-32-00-2-00 1NF

250 x 120 x 65 мм

Пустотность: 34-36%

Морозостойкость,
количество циклов: 100

Коэффициент
теплопроводности, Вт/м°C: 0,36

Водопоглощение (M .-%): 5-6%

Марка прочности: 200-250



Ц В Е Т Н Ы Е
КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

RECKE
BRICKEREI

Максимальный размер зерна: 2мм

Расход воды затворения: 0,14-0,15 л/кг

Адгезия: не менее 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 МПа

Время корректировки: 10-15 мин

Морозостойкость: 100 циклов

Влажность сухой смеси: не более 0,3%

Время жизни готового раствора: не менее 3ч

Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич: 1,05-1,08 кг

Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)

Температурные условия при нанесении: +5/+30°C

Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C

Выход готового раствора из 25 кг сухой смеси: 15 л

Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

**БЕЛАЯ СУПЕР-БЕЛАЯ
КОРИЧНЕВАЯ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ КРЕМОВО-РОЗОВАЯ
ЧЕРНАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ СЕРАЯ**



КИРПИЧ

RECKE

BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

5-72-00-0-00 1NF

RECKE
BRICKEREI

КИРПИЧ
RECKE
BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
5-72-00-0-00 1NF

250 x 120 x 65 мм

Пустотность: 34-36%

Морозостойкость,
количество циклов: 100

Коэффициент
теплопроводности, Вт/м°C: 0,36

Водопоглощение (M .-%): 5-6%

Марка прочности: 200-300



Ц В Е Т Н Ы Е
КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ



Максимальный размер зерна: 2мм

Расход воды затворения: 0,14-0,15 л/кг

Адгезия: не менее 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 МПа

Время корректировки: 10-15 мин

Морозостойкость: 100 циклов

Влажность сухой смеси: не более 0,3%

Время жизни готового раствора: не менее 3ч

Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич: 1,05-1,08 кг

Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)

Температурные условия при нанесении: +5/+30°C

Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C

Выход готового раствора из 25 кг сухой смеси: 15 л

Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

**БЕЛАЯ СУПЕР-БЕЛАЯ
КОРИЧНЕВАЯ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ КРЕМОВО-РОЗОВАЯ
ЧЕРНАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ СЕРАЯ**



КИРПИЧ
RECKE
B R I C K E R E I
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
5-72-00-2-00 1NF



КИРПИЧ
RECKE
BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
5-72-00-2-00 1NF

250 x 120 x 65 мм

Пустотность: 34-36%

Морозостойкость,
количество циклов: 100

Коэффициент
теплопроводности, Вт/м°C: 0,36

Водопоглощение (M .-%): 5-6%

Марка прочности: 200-300



Ц В Е Т Н Ы Е
КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ



Максимальный размер зерна: 2мм

Расход воды затворения: 0,14-0,15 л/кг

Адгезия: не менее 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 МПа

Время корректировки: 10-15 мин

Морозостойкость: 100 циклов

Влажность сухой смеси: не более 0,3%

Время жизни готового раствора: не менее 3ч

Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич: 1,05-1,08 кг

Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)

Температурные условия при нанесении: +5/+30°C

Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C

Выход готового раствора из 25 кг сухой смеси: 15 л

Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

**БЕЛАЯ СУПЕР-БЕЛАЯ
КОРИЧНЕВАЯ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ КРЕМОВО-РОЗОВАЯ
ЧЕРНАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ СЕРАЯ**



КИРПИЧ
RECKE
BRICKEREI
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
5-82-31-0-00 1NF



МОСКВА, КРЕМЕНЧУГСКАЯ, 6 К 2 +7 495 645 31 05 WWW.RECKE.RU

КИРПИЧ
RECKE
BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
5-82-31-0-00 1NF

250 x 120 x 65 мм

Пустотность: 34-36%

Морозостойкость,
количество циклов: 100

Коэффициент
теплопроводности, Вт/м°C: 0,36

Водопоглощение (M .-%): 5-6%

Марка прочности: 200



Ц В Е Т Н Ы Е
КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ



Максимальный размер зерна: 2мм

Расход воды затворения: 0,14-0,15 л/кг

Адгезия: не менее 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 МПа

Время корректировки: 10-15 мин

Морозостойкость: 100 циклов

Влажность сухой смеси: не более 0,3%

Время жизни готового раствора: не менее 3ч

Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич: 1,05-1,08 кг

Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)

Температурные условия при нанесении: +5/+30°C

Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C

Выход готового раствора из 25 кг сухой смеси: 15 л

Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

БЕЛАЯ СУПЕР-БЕЛАЯ

КОРИЧНЕВАЯ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ КРЕМОВО-РОЗОВАЯ

ЧЕРНАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ СЕРАЯ




КИРПИЧ

RECKE

BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

6-21-00-0-00 1NF

RECKE 

МОСКВА, КРЕМЕНЧУГСКАЯ, 6 К 2 +7 495 645 31 05 WWW.RECKE.RU

КИРПИЧ
RECKE
BRICKEREI

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
6-21-00-0-00 1NF

250 x 120 x 65 мм

Пустотность: 34-36%

Морозостойкость,
количество циклов: 100

Коэффициент
теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (M .-%): 6-8%

Марка прочности: 175-200



Ц В Е Т Н Ы Е
КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ



Максимальный размер зерна: 2мм

Расход воды затворения: 0,14-0,15 л/кг

Адгезия: не менее 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 28 суток: не менее 18 МПа

Время корректировки: 10-15 мин

Морозостойкость: 100 циклов

Влажность сухой смеси: не более 0,3%

Время жизни готового раствора: не менее 3ч

Расход смеси при шве 10 мм на 1 кирпич: 1,05-1,08 кг

Подвижность растворной смеси: Пк2 (5-6)

Температурные условия при нанесении: +5/+30°C

Температурные условия эксплуатации: -50/+70°C

Выход готового раствора из 25 кг сухой смеси: 15 л

Срок хранения сухой смеси в упаковке: 12 месяцев

**БЕЛАЯ СУПЕР-БЕЛАЯ
КОРИЧНЕВАЯ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ КРЕМОВО-РОЗОВАЯ
ЧЕРНАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ СЕРАЯ**



ОБЪЕКТЫ

ИЗ КИРПИЧА

RECKE

BRICKEREI

МОСКВА, КРЕМЕНЧУГСКАЯ, 6 К 2 +7 495 645 31 05 WWW.RECKE.RU




Уйти от стандарта и забыть условности вместе с **Recke Brickerei**! Полный характера, уникальности и возможностей облицовочный кирпич **Recke Brickerei** способен наделить фасад любого здания исключительностью и изысканностью!

Кирпич **Recke Brickerei** – надёжный и современный! Прыжок в будущее вместе с **Recke Brickerei**!



ОБЪЕКТЫ
ИЗ КИРПИЧА
ОБЛИЦОВОЧНОГО
5-32-00-0-00 1NF
RECKE
BRICKEREI



RECKE 
BRICKEREI

МОСКВА, КРЕМЕНЧУГСКАЯ, 6 К 2 +7 495 645 31 05 WWW.RECKE.RU

