




# Коллекция NATUR


## Особенности формирования поддонов Укладка в покрытие

**Уважаемые покупатели!**


**Вскрыв любой транспортный поддон, вы можете обнаружить, что камни и плиты в нем:**

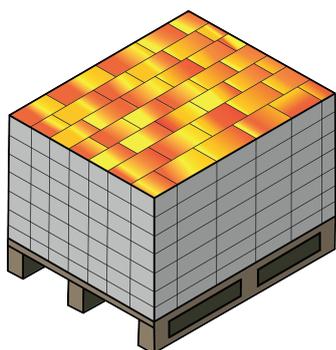

Смешанных оттенков

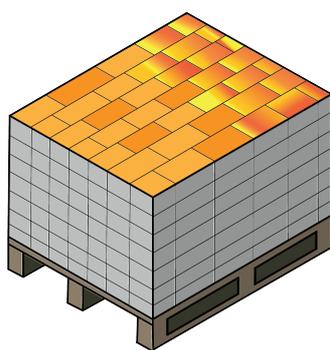

С переходом цвета

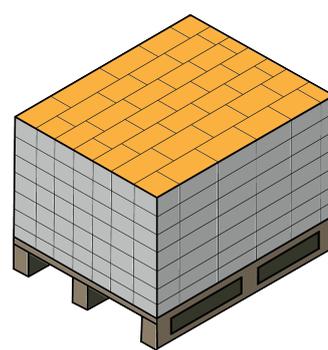


Одного из цветов

Это происходит из-за особенностей технологического процесса и предусмотрено ГОСТ 17608–2017, по которому мы работаем.

В пункте 4.6.3. ГОСТа сказано: «Плиты с многоцветным фактурным слоем могут быть чистых цветов, смешанных оттенков и с переходом цвета. Количество продукции каждого цвета в пределах поддона (транспортного пакета) не нормируется».

Что нужно делать, чтобы на дорожном покрытии не было однотонных цветовых пятен?

**Берите и укладывайте камни/плиты одновременно с нескольких транспортных поддонов, как показано на схеме. Разбейте ряды на поддоне сверху вниз — по вертикали.**

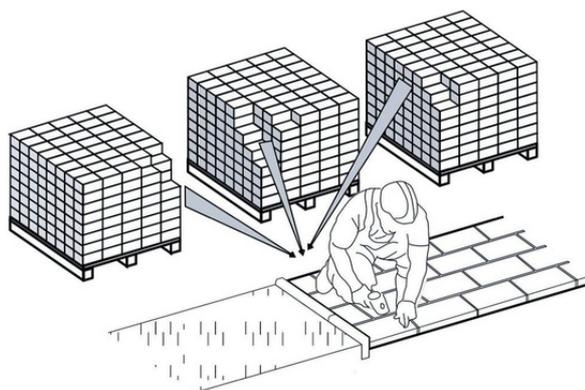

**Контакт: технический специалист Фабрики «Готика»  
Юрий Костиков, +7 (495) 225 22 22, доб. 59 36; kostikov@krost.net**